

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA


Legenda:

Cały budynek podlega termomodernizacji 12cm warstwą styropianu, w miejscach określonych na rzutach podstawowych zwiększa się grubość styropianu do 22cm – w tych miejscach w celu dodatkowego wzmocnienia ściany zaleca się podwójne założenie pod tynk siatki zbrojeniowej. Wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem silikonowym, zacieranym odpornym na zabrudzenia o grubości ziarna 1,5mm w kolorach:

- KOLOR KOŚĆ SŁONIOWA RAL 9002
- KOLOR SZARY RAL 7040
- KOLOR CIEMNO SZARY RAL 7046
- Cokół pokryty płytkami ceramicznymi Wienerberger Stratus na zaprawie mrozoodpornej, spoina w kolorze antracytowym, kładzona metodą półsuchą. Kominy murowane, z cegły klinkierowej Wienerberger Stratus, spoina w kolorze j.w.

Obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów posiadających równoważne produkty.

Przed ostatecznym wyborem kolorów wymagane jest przedstawienie próbek materiałowych i akceptacja Inwestora oraz głównego projektanta.

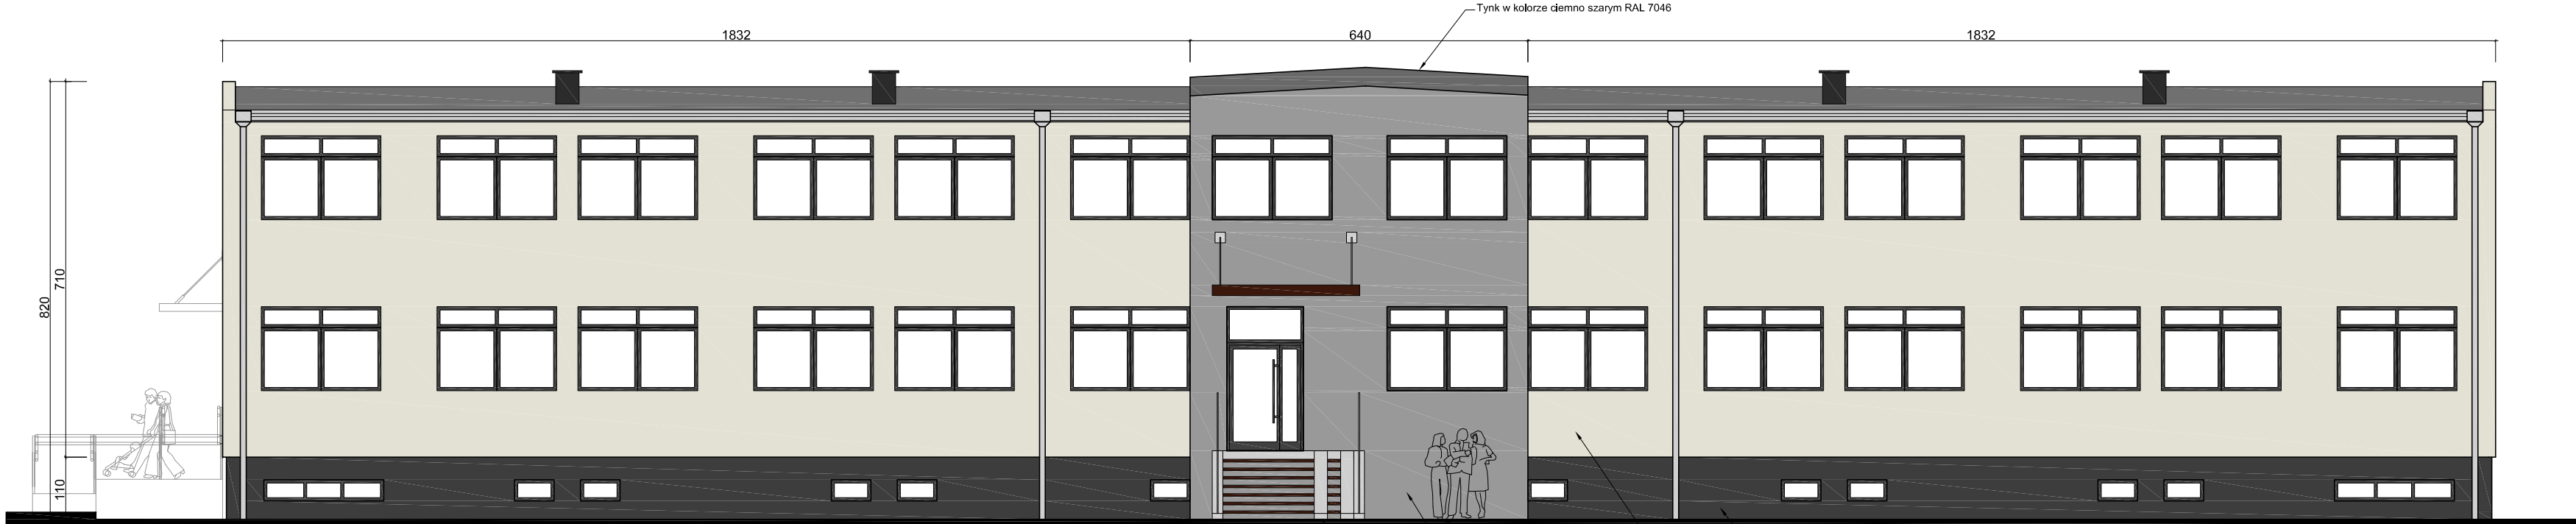

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. ZBIGNIEW MIKE	Upr. bud. nr 02/Sz/84 w spec. architektura	TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO NA MIESZKANIA KOMUNALNE I SOCJALNE W MIEJSCOWOŚCI KOŁBASKOWO	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. MARCIN HAMERSKI		INWESTOR: Urząd Gminy Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. JACEK TWARDOWSKI	Upr. bud. nr 127/Sz/84 w spec. architektura	ADRES INWESTYCJI: 72-001 Kołbaskowo, Dz. nr 70/1, 176/2, 177/1	RYSUNEK: ELEWACJE PÓŁNOCNO-ZACHODNIA I PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, KOLORYSTYKA
BRANŻA: ARCHITEKTURA	PROJEKT NR: 1/07/2010	SKALA: 1:100	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA * 71-147 Szczecin ul. Mickiewicza 130B/U1 * tel/fax +48 91 4853760		IL RYS. 20	RYS. 20

Projekt ten chroniony jest prawem autorskim z Urzędem o Prawie Autorskim. Wszelkie kopierowanie, powielanie, rozpowszechnianie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.