

**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Szczecin 08.04.2014 r.

GDDKiA-O/Sz-Z-3.mg/437/144/D/2014

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 260) i art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267), działając z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po rozpatrzeniu wniosku nr P-711/2013/11 z dnia 18.03.2014r., otrzymanego dnia 19.03.2014r. i uzupełnionego dnia 27.03.2014r., złożonego przez Pana Dariusza Skuzę reprezentującego Biuro Projektów INBUD s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Dąbrowskiego 1 A, występującego w imieniu inwestora, tj. Gminy Kołbaskowo, w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanego wodociągu w pasie drogowym drogi krajowej nr 13 w obrębie m. Rosówek i m. Kołbaskowo, postanawiam:

1. uzgodnić lokalizację projektowanego wodociągu w pasie drogowym drogi krajowej nr 13 (przejścia poprzeczne pod oraz wzdłuż drogi poza jezdnią), zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planach sytuacyjnych,
2. projektowane urządzenie wzdłuż drogi należy prowadzić w min. odległości 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 13,
3. przejścia poprzeczne w/w urządzeniem pod drogą krajową oraz zjazdami należy wykonać nie naruszając istniejącego systemu odwodnienia drogi, na min. głębokości 0,50 m od rzędnej dna rowu, metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej, na całej szerokości pasa drogowego,
4. komory przewiertowe/przeciskowe do wykonania przejść poprzecznych pod drogą krajową należy zlokalizować w terenie zielonym, poza pasem drogowym drogi krajowej nr 13,
5. naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego na koszt inwestora,
6. przed przystąpieniem do robót należy opracować oraz uzgodnić projekt organizacji ruchu,
7. po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Grunt zasypowy w wykopie należy zagęszczać zgodnie z normą PN-B-06050 z 1999r. „Roboty ziemne”. Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu stanowić będą materiał uzupełniający do protokołu przekazania pasa drogowego po robotach dla Rejonu w Szczecinie Dąbiu,
8. po zakończeniu budowy w/w urządzenia inwestor zobowiązany jest wykonać na koszt własny dokumentację powykonawczą i dostarczyć ją Rejonowi w Szczecinie Dąbiu. Przejęcie placu budowy przez Rejon następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego po dostarczeniu Rejonowi w/w dokumentacji powykonawczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą zarządcy drogi. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, organ administracji uznał, że w niniejszej sprawie spełniona jest przesłanka szczególności (rozbudowa istniejącej sieci wymaga wykonania przejść poprzecznych pod drogą krajową, a z uwagi na brak zgody właścicieli terenów przyległych do pasa drogowego wzdłuż drogi poza jezdnią), a wobec tego uzasadnionym jest umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 13.

Decyzja niniejsza nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót budowlanych w pasie drogowym w celu umieszczenia w nim przedmiotowego urządzenia. Wejście w teren pasa drogowego w celu rozpoczęcia robót może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić z wnioskiem w terminie nie krótszym niż 3 tygodnie przed planowanymi robotami i uiszczeniu opłat naliczonych w tej decyzji przez Rejon w Szczecinie Dąbiu.

Przedmiotowa decyzja zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drogi krajowej nr 13 (pas drogowy określony numerem działki 147) w obrębie m. Kołbaskowo – w granicach określonych na załączniku graficznym, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę dla uzgodnionej inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

W przypadku jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia w/w urządzenia, to koszt przełożenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ponosi właściciel urządzenia.

Od niniejszej decyzji nie służy stronie odwołanie

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek składa się na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z upoważnienia

Otrzymują:

Biuro Projektów
INBUD s.c.
ul. Dąbrowskiego 1A
70-100 SZCZECIN
zał. 1 egz. proj.


Z CAŁYMI
mgr inż. Grzegorz Dziędzina

Do wiadomości:

- 1) Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Rejon w Szczecinie Dąbiu
ul. Pomorska 42/47
70-812 SZCZECIN DĄBIE
zał. 1 egz. proj.
- 2) a/a

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W SZCZECINIE
70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 3,
Skrytka Poczty 83, tel. centr. 0-91-43-25-300
Sekretariat 0-91-432-53-01
fax. 484-39-97 i 484-38-73
NIP 852-23-53-687

NAK. B DEC. 2 DN. 08.01.2014r.
NR GODLA-0/KCZ-3np/400/44/10/14

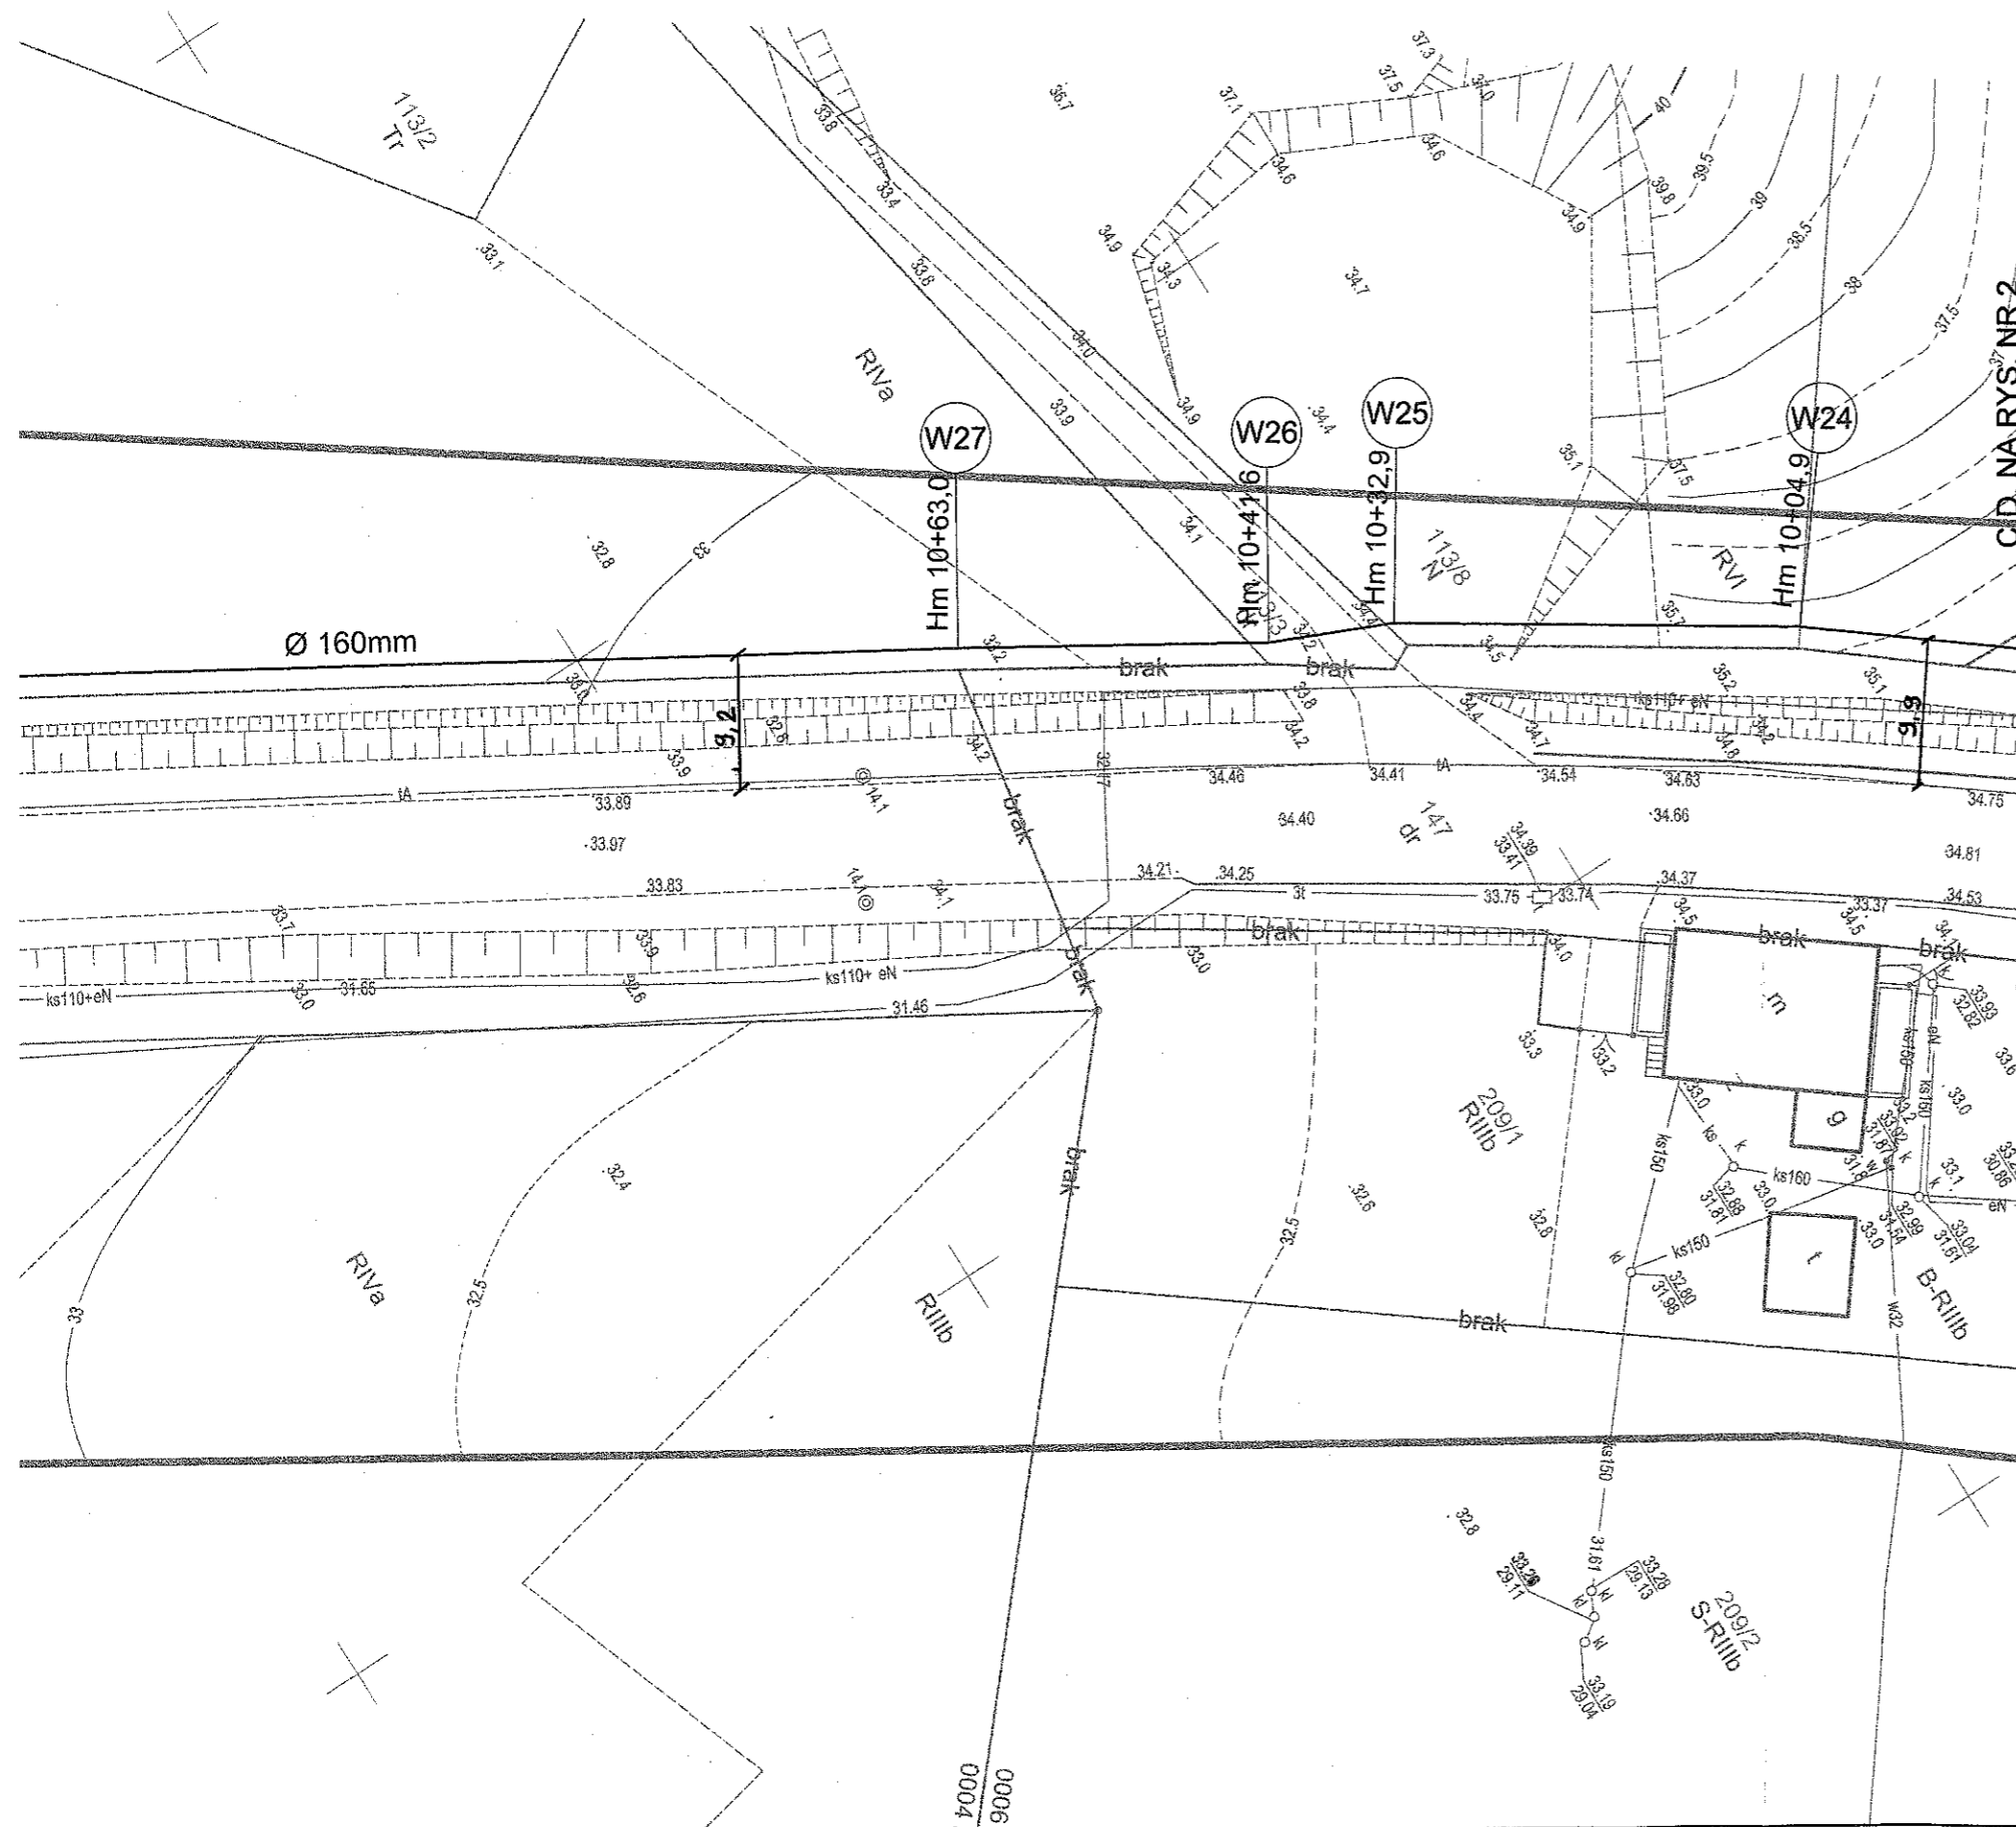

OZNACZENIA:

Ø 160mm

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

Z150M

PROJEKTOWANA ZASUWA


Hp1

PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY

GRANICA DZIAŁKI

3

LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO



nazwa inwestora:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO - M.KOŁBASKOWO, M.ROSÓWEK

branża: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA

583/Sz/94

opracował: mgr inż. MACIEJ NOWAK

sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z M. KOŁBASKOWO DO M. ROSÓWEK

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

numery działek:

Obręb Kołbaskowo: 141/1, 141/2, 142, 143, 147, 195, 199/16
Obręb Kamieniec: 113/1, 113/3, 113/5, 113/8, 114/9, 114/10, 124

Biuro Projektów
"INBUD"

Rok założenia 1991

ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:
P-711/2013

stadium oprac:
PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:
STYCZEŃ 2014r.

skala:
1:500

rysunek nr:

1