

Police, 14 lutego 2014 r.

KD.673.12.1.2014.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267.t.j.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013. 260 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 stycznia 2014r. złożonego przez Dariusza Skuzę z Biura Projektów INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak, ul. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym sieci wodociągowej projektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne, działka drogowa nr 34 w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne, działka drogowa nr 34 w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo;
- 2) uzgadnia lokalizację w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem zaprojektowania oraz wykonania go przy zachowaniu następujących parametrów technicznych i warunków:
 - a) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3927Z wymagane będzie przełożenie sieci wodociągowej koszt tego przełożenia ponosi właściciel sieci,
 - b) hydrant nadziemny należy umieścić min. 2,5 m. od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
 - c) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, chodnika i konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - d) przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,
 - e) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - f) sieć w pasie drogowym układać w rurze osłonowej,
 - g) naruszony w wyniku prowadzonych robót pobocze należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - h) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN -B-06050 z 1999 r.), zagęszczając go warstwami po 20 cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia min $I_s = 1,00$,
 - i) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - j) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na wniosek złożony w dniu 04 stycznia 2014r. przez Dariusza Skuzę z Biura Projektów INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak, ul. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo. Dokumenty dołączone do wniosku spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodować niszczenia i uszkodzenia drogi oraz nie powinna zagrażać bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi między innymi, że w decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci przedstawi do uzgodnienia Zarządowi Powiatu w Policach projekt budowlany uwzględniający parametry techniczne i warunki określone w niniejszej decyzji.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszej decyzji, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Zarządu Powiatu w Policach zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.


Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową *sieci*, zostanie naliczona opłata zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego Nr XVIII/125/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 897).

W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządcą drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4 – 6.

Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. z upoważnienia inwestora:
Biuro Projektów INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak
ul. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Policach

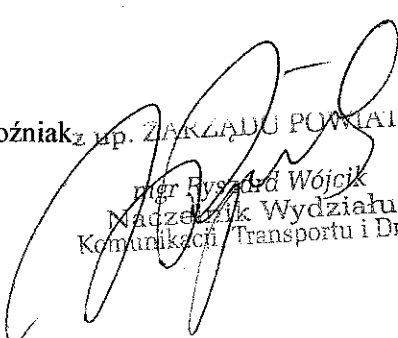
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Wójcik
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

GEOMAR S.A.
Biuro Geodezji w Gryfinie
ul. Kościelna 35/12
74-100 Gryfino
tel./fax (091) 416-30-99
(osoba wykonująca geodezyjnego)

owu

595-2013

o w ramach roboty geodezyjnej:

REG 11022-2595/2013

zoning w WGKiK w Policach

znajdują się punkty osnowy

podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
ne i Kartograficzne


ziadek ewidencyjnych według danych
z dnia 13.01.2014r.

osłki wykonawstwa geodezyjnego:

inż. Henryk Szymczak
imię i nazwisko

ZARZĄD POWIATU w POLICACH
72-010 Police, ul. Tanowska 8

Załącznik nr 1/2 do pisma/decyzji znak KD.6.B.121.004.7M
z dnia 14.02.14r. w sprawie: uzgodnienia lokalizacji i projektu budowlanego
zgodnie z uchwałą nr 392/14
w ciągu drogi powiatowej nr 32a
na odcinku w miejscowości Siadło Dolne
Police, dnia 14.02.2014r.

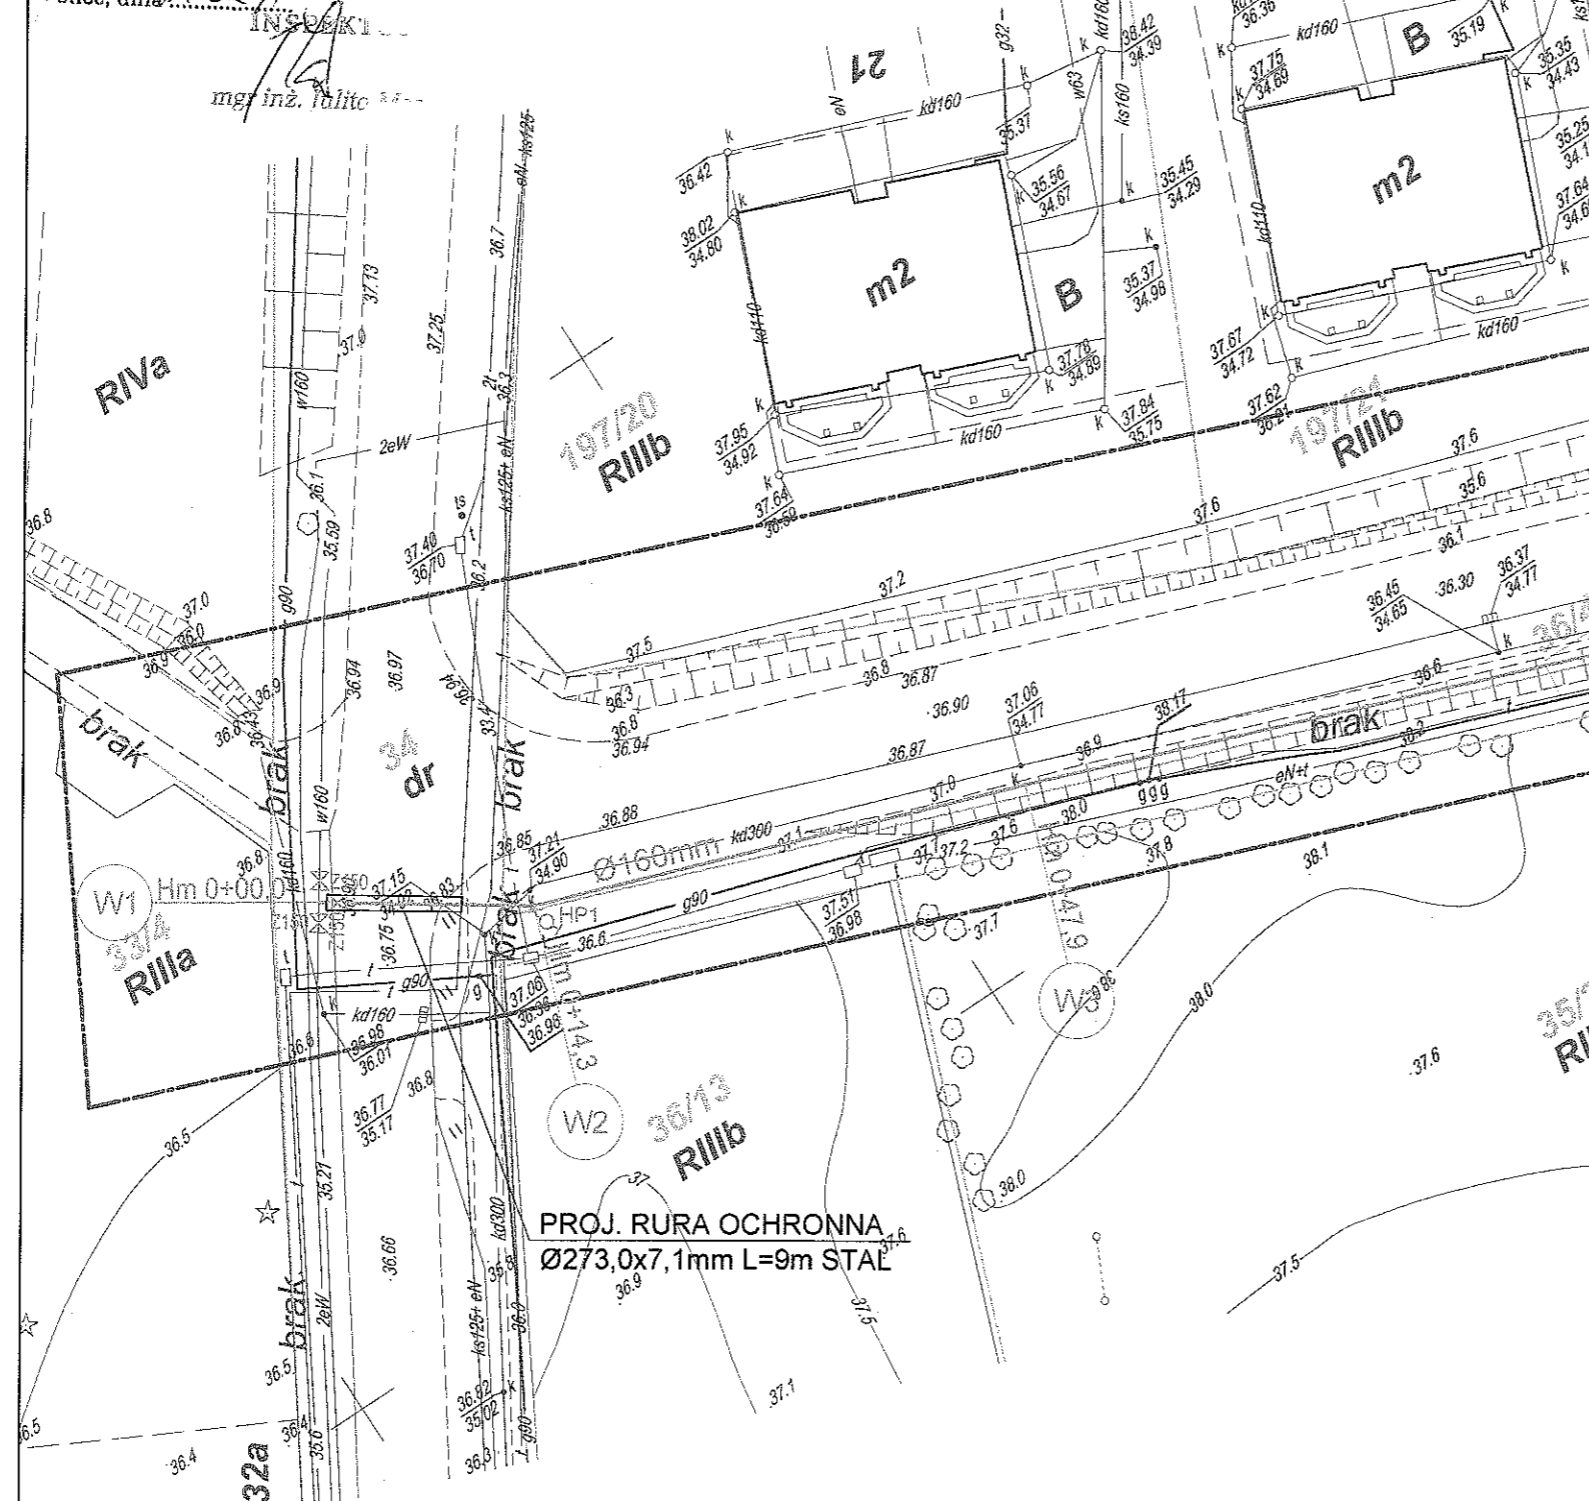

OZNACZENIA:

Ø160mm

PROJEKTOWANY ODCINEK PRZEBUDOWYWANEJ
SIECI WODOCIĄGOWEJ

Ø160mm


PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIĄGU

Ø160mm

PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY

Ø160mm

GRANICA DZIAŁKI



nazwa inwestora:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO: M.PRZECŁAW, M.WARZYMICE

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94
-------------	------------------------	-----------

branża: SIECI WOD.-KAN.

projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08	Obpmlk
opracował:	mgr inż. MACIEJ NOWAK		
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SIADŁO DOLNE

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

numery działek:

Obręb Siadło Dolne: 34

Biuro Projektów
"INBUD"

Rok założenia 1991
ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

P-706/2014

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

STYCZEŃ 2014r.

skala:

1:500

rysunek nr:

1