

Police, 18 listopada 2016 r.

INBUD s.c.  
Biuro Projektów  
ul. H. Dąbrowskiego 1A  
70-100 Szczecin

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm. ), w związku z art. 32 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)

### *uzgadniam*

projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep, gmina Kołbaskowo

### **z następującymi zastrzeżeniami:**

1. budowę instalacji dla przepompowni należy zrealizować po wybudowaniu przyłącza kablowego i ustawieniu złącza pomiarowego przez ENEA,
2. zastosowane wyroby i materiały powinny posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, potwierdzających bezpieczeństwo ich stosowania dla zdrowia ludzi,
3. należy dopełnić wszelkich starań aby zminimalizować emisję hałasu poprzez przeprowadzenie prac budowlanych w godzinach dziennych.

### **Uzasadnienie:**

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę projektu budowlanego opracowanego przez INBUD s.c. Biuro Projektów z siedzibą w Szczecinie przy ul. H. Dąbrowskiego 1A, opracowanie z czerwca 2016 r.

Inwestorem inwestycji jest Wójt Gminy Kołbaskowo.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany. Droga powiatowa wzdłuż której poprowadzone zostanie uzbrojenie jest drogą asfaltową.

Trasa projektowanego wodociągu będzie przebiegać od połączenia z wodociągiem Ø110 mm zlokalizowanym na działce nr 138/1 i na wysokości działki nr 195/16 obręb Stobno wzdłuż drogi powiatowej do terenu projektowanego osiedla.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 7 hydrantów p.poż. nadziemnych które są zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania.

Kanalizacja sanitarne o średnicy 0,20 m będzie odprowadzać ścieki grawitacyjnie do przepompowni ścieków. Ścieki tłoczone będą rurociągiem tłocznym do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki nr 35/1 obręb Stobno. Przepompownia wyposażona będzie w system wentylacji naturalnej grawitacyjnej która ma zapewnić co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny. Przepompownia zostanie ogrodzona, oświetlona. Zaprojektowano do niej podjazd.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z normami PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

**Pouczenie:**

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Na niniejszą opinię nie przysługuje środek odwoławczy.


P.O. PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Policach

*mgr inż. Henryka Ewa Buciak*

**Otrzymują:**


1. adresat
2. a/a

# SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:



## OZNACZENIA:

- Ø110mm PROJEKTOWANY WODOCIĄG
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø32mm
- PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIĄGU
- ØHp1 PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY
- Ø0,20m PROJEKTOWANY KANAŁ SANITARNY
- PROJEKTOWANY PRZYKANALIK SANITARNY Ø0,16m
- PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALE SANITARNYM
- Ø90mm PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
- ODP-1 PROJEKTOWANA KOLUMNA ODPOWIERZAJĄCO-NAPOWIERZAJĄCA
- GRANICA DZIAŁKI
- KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO
- LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

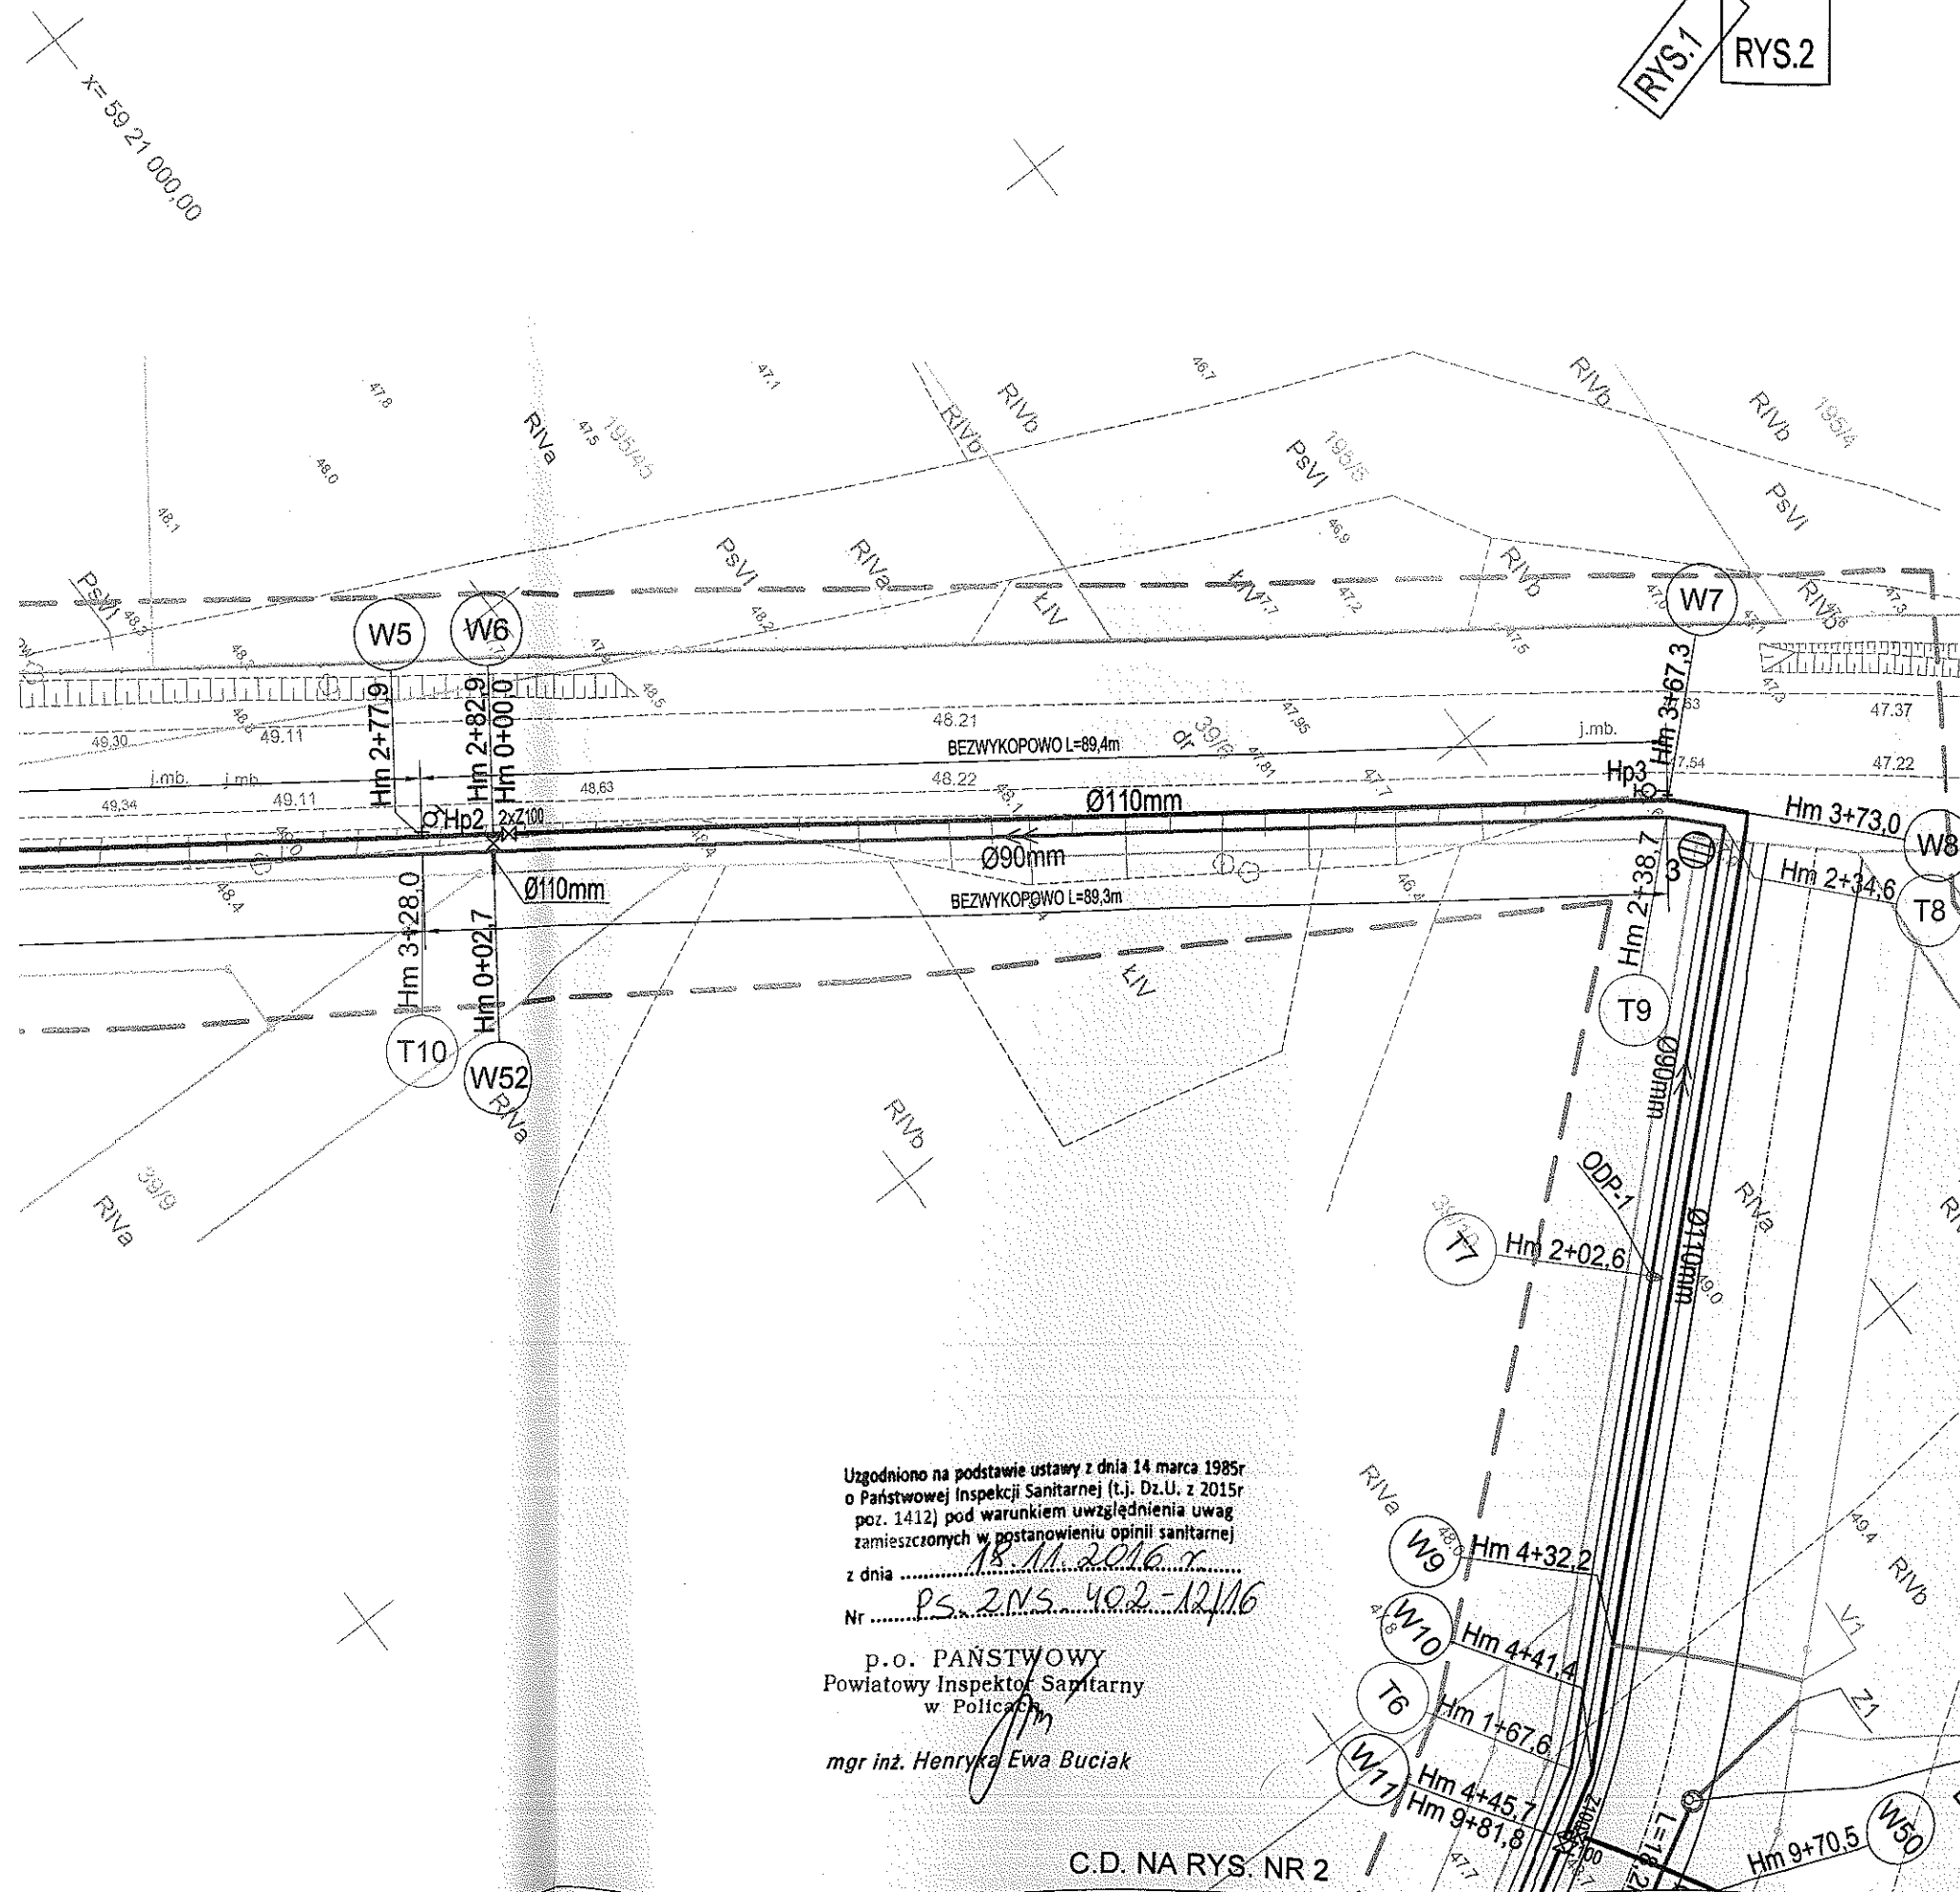

Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r  
poz. 1412) pod warunkiem uwzględnienia uwag  
zamieszczonych w postanowieniu opinii sanitarnej  
z dnia 18.11.2016 r.  
Nr PS. 2.NS. 402-12/16

p.o. PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Policach  
mgr inż. Henryka Ewa Buciak

C.D. NA RYS. NR 2

	nazwa inwestora: <b>GMINA KOŁBASKOWO</b> <b>72-001 KOŁBASKOWO 106</b>		
	adres inwestycji: <b>GMINA KOŁBASKOWO: M. PRZYLEP</b>		
GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
branża: SIECI WOD.-KAN.			
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	
branża: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE			
projektant:	techn. RYSZARD FILIPOWICZ	13/Sz/89	
sprawdzający:	mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI	91/64	
nazwa inwestycji: <b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYLEP, GMINA KOŁBASKOWO</b>			
nazwa opracowania: <b>PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY</b>			
nazwa rysunku: <b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>			
Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95		nr umowy / oprac: 85/2016 / P-837/2016 stadium oprac: PROJEKT BUDOWLANY data oprac: CZERWIEC 2016r.	skala: <b>1:500</b> rysunek nr: <b>1</b>