

Police, 10 października 2016 r.

KD.673.199.1.2016.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267.t.j.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.) Uchwały Nr 184/2015 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2015r. złożonego przez Dariusza Skuzę z Biura Projektowego INBUD s.c., ul. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej projektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne, działka drogowa nr 43/2, 65, 81/1, 110 w miejscowości Ustowo, gmina Kołbaskowo, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) udziela inwestorowi Gminie Kołbaskowo, 72 – 001 Kołbaskowo 106 prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 43/2, 81/1, 110 obręb Ustowo gmina Kołbaskowo na cele budowlane w celu budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
- 2) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne, działka drogowa nr 43/2, 81/1, 110 w miejscowości Ustowo, gmina Kołbaskowo,
- 3) odmawia uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w działce nr 65 obręb Ustowo,
- 4) nakazuje skoordynować realizację prac związanych z wbudowaniem ww. sieci z przebudową drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin – Kurów,
- 5) nie zezwala na realizację prac po wykonaniu przebudowy drogi, przez cały okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę przebudowy drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin – Kurów,
- 6) uzgadnia projekt budowlany w zakresie przebiegu sieci w pasie drogowym drogi powiatowej wskazujący lokalizację sieci i przyłączy, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem wykonania sieci przy zachowaniu parametrów technicznych i warunków podanych w projekcie budowlanym oraz poniżej:
 - a) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3927Z wymagane będzie przełożenie sieci i przyłączy, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
 - b) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci i przyłączy minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - c) przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym,
 - d) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,
 - e) zakazuje się niszczenia rowów istniejącego w pasie drogowym w przypadku jego zniszczenia skarpy rowu należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - f) naruszony w wyniku prowadzonych robót chodnik i pobocze należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - g) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN –B-06050 z 1999 r.), zagęszczając go warstwami po 20 cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia min $I_s = 1,00$,

5046

- h) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
- i) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na wniosek złożony 16 września 2015r. przez Dariusza Skuzę z Biura Projektowego INBUD s.c., ul. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo. Dokumenty dołączone do wniosku spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodować niszczenia i uszkodzania drogi oraz nie powinna zagrażać bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Zarządca drogi odmówił uzgodnienia projektu na działce 65 obr. Ustowo z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka nie znajduje się w pasie drogi powiatowej. 3927Z Szczecin – Siadło Górne i nie jest organem właściwym miejscowo do rozpatrzenia wniosku w tym zakresie.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi między innymi, że w decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszej decyzji, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Zarządu Powiatu w Policach zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową sieci i przyłączy zostanie naliczona opłata zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego Nr XI/93/2015 z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3771).

W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4 – 6.


Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

z up. ZARZĄDU POWIATU

Socha
mgr Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

Otrzymują:

1. z upoważnienia inwestora:
INBUD Biuro Projektowe
ul. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Policach
3. Wydział KD

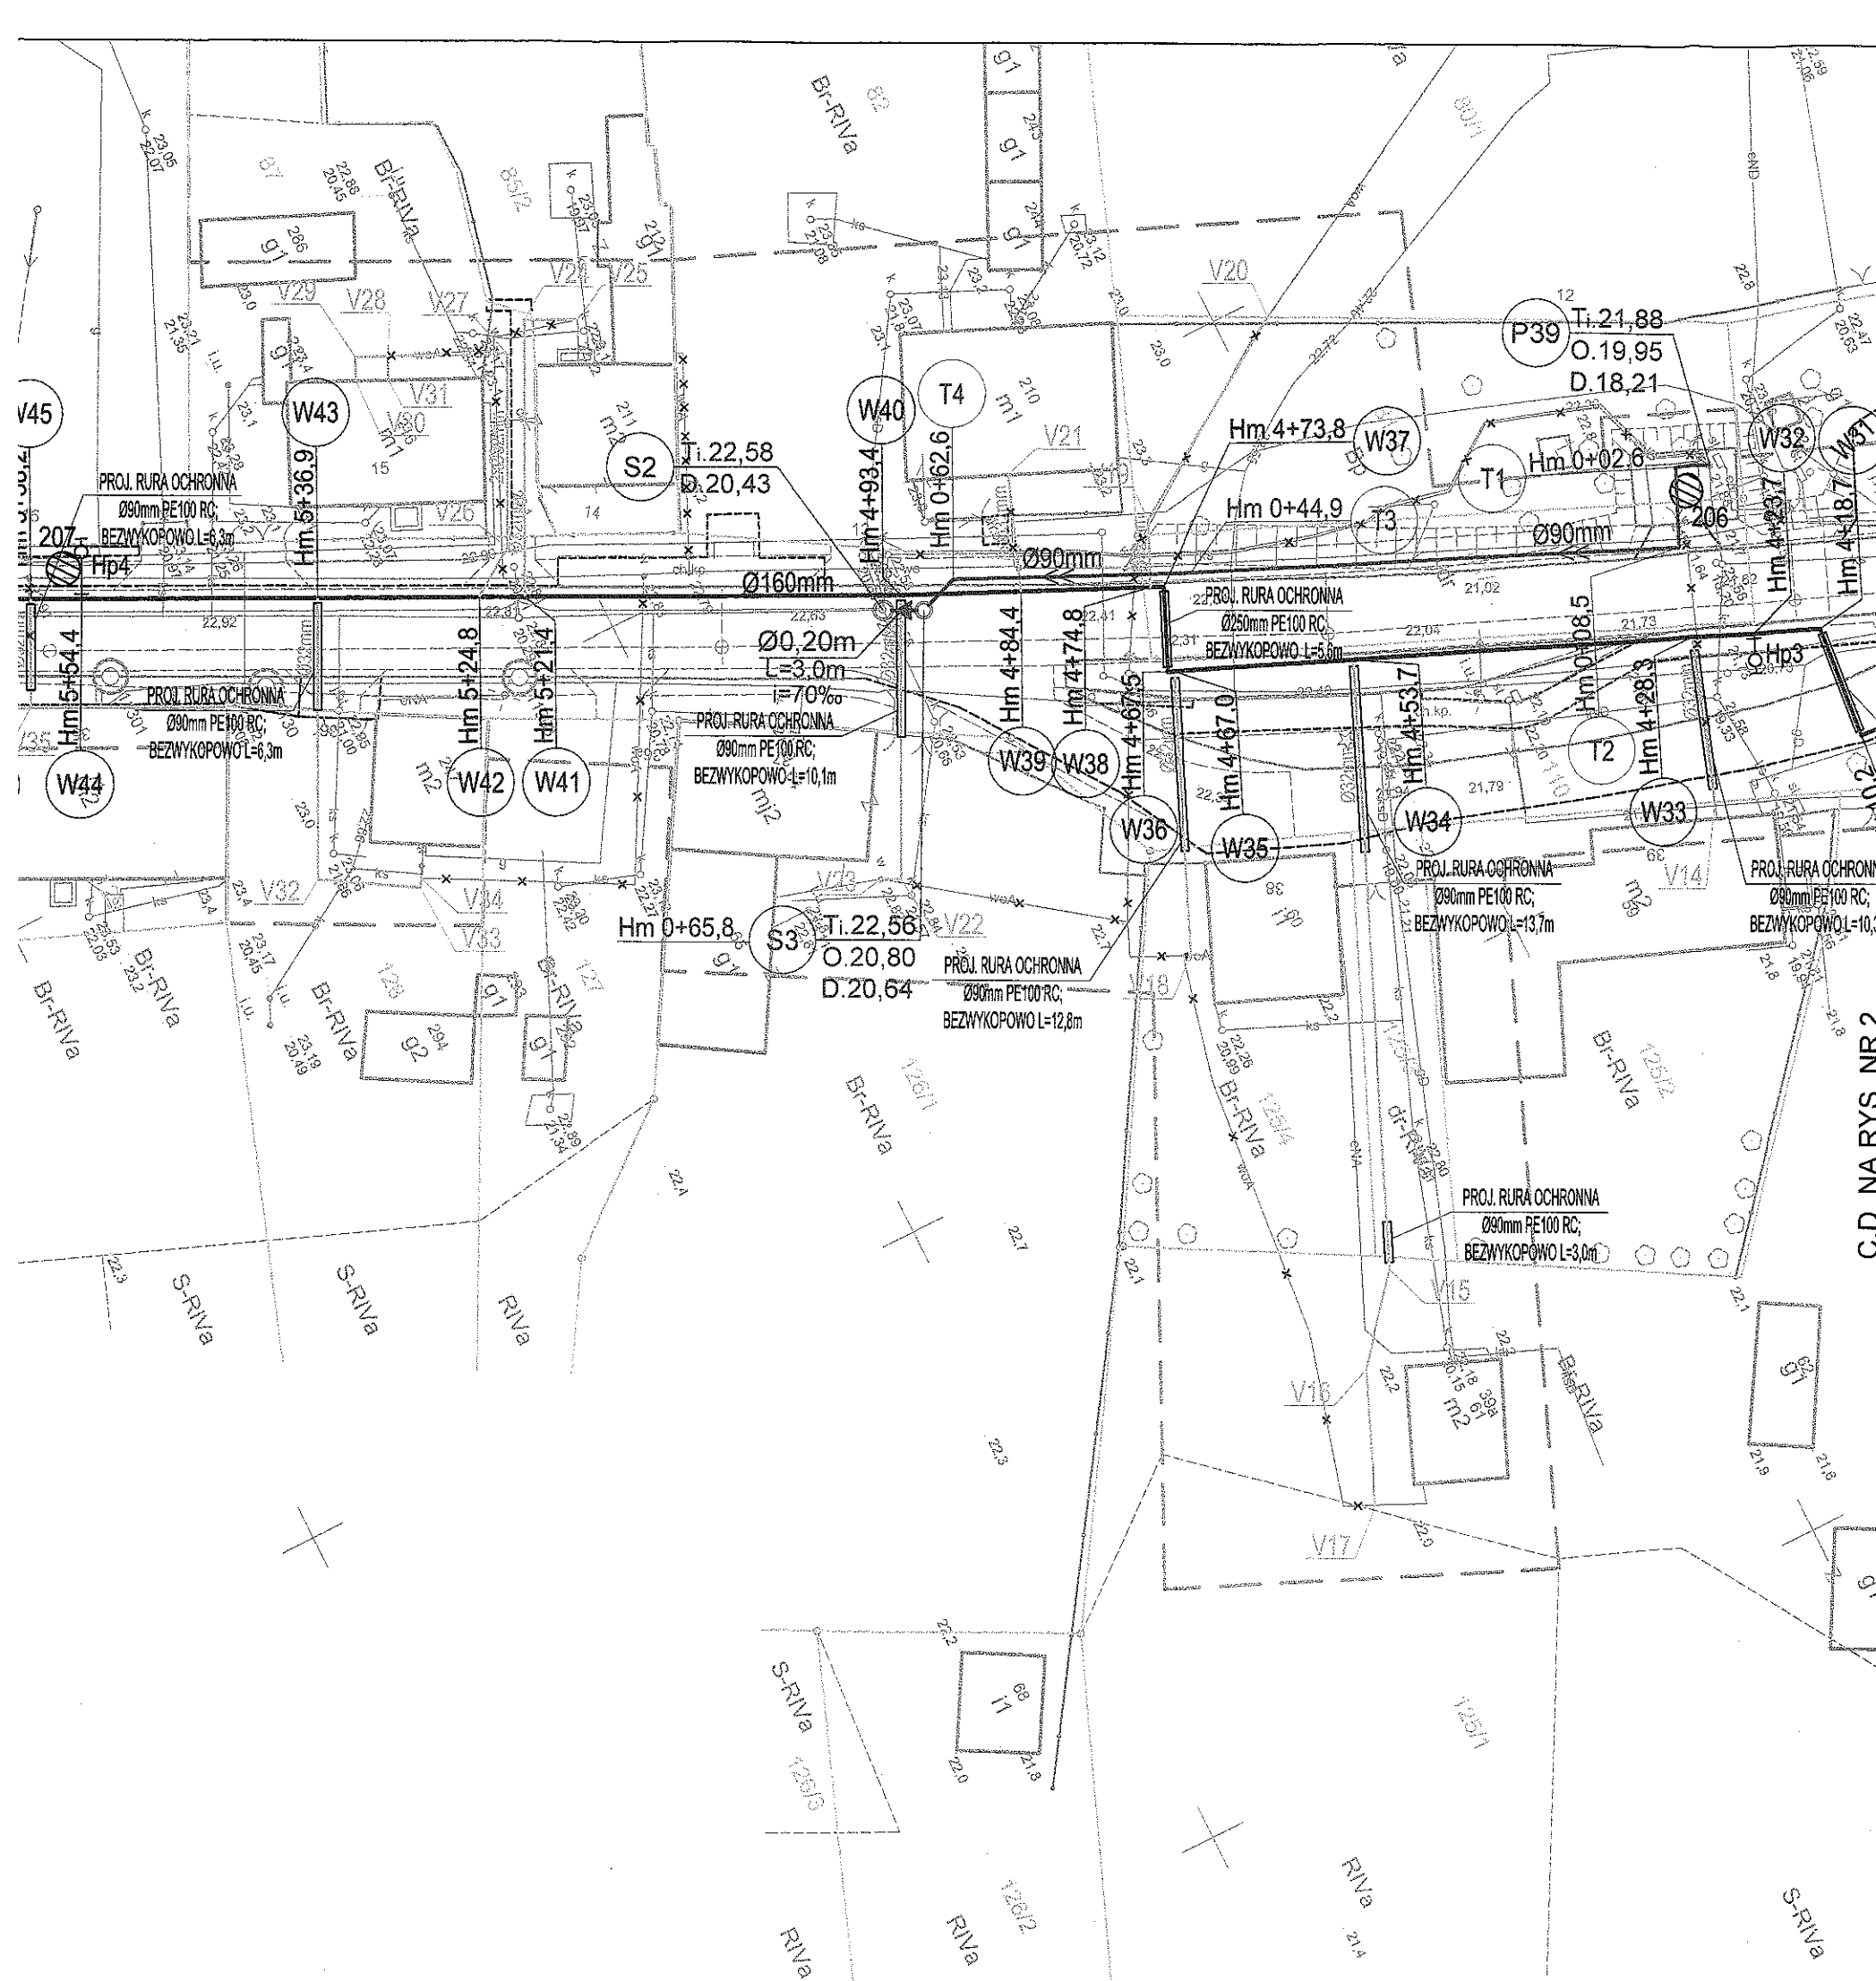

SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

RYS.1

RYS.2

ZARZĄD POWIATU w POLICACH
72-010 Police, ul. Tanowska 8

OZNACZENIA:

- Ø160mm
- Ø32mm
- Hp1
- Ø90mm
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
- PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
- ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI
- NIECZYNNE PRZYŁĄCZE WG INWENTARYZACJI
- GRANICA DZIAŁKI
- 205

PROJEKTOWANY WODOCIĄG
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIĄG
PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY
PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI
NIECZYNNE PRZYŁĄCZE WG INWENTARYZACJI
GRANICA DZIAŁKI
LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

UWAGA: KOLOREM CZARNYM PRZEDSTAWIONO UZBROJENIE ZAPROJEKTOWANE NA ZLECENIE GMINY KOŁBASKOWO W RAMACH INWESTYCJI: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ USTOWO I KURÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO".

	nazwa inwestora:	GMINA KOŁBASKOWO	
	adres inwestycji:	72-001 KOŁBASKOWO 106	
		GMINA KOŁBASKOWO: M. USTOWO	

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
branża: SIECI WOD.-KAN.			
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	

nazwa inwestycji:	BUDOWA I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI USTOWO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO		
-------------------	---	--	--

nazwa opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY
--------------------	--------------------------

nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
----------------	-------------------------------------

Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac:	skala:	rysunek nr:
	267/2015 / P-814/2016		
	stadium oprac:		
	PROJEKT BUDOWLANY	1:500	1
	data oprac:	MAJ 2016r.	

SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

RYS.1

RYS.2

OZNACZENIA:

Ø160mm

PROJEKTOWANY WODOCIĄG

Ø32mm

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Ø125mm

PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIĄGU

Hp1

PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY

Ø90mm

PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

---x---x---

ISTNIEJĄCE SIECI DO LIKWIDACJI

---x---x---

NIECZYNNE PRZYŁĄCZE WG INWENTARYZACJI

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WG INWENTARYZACJI

GRANICA DZIAŁKI

205

LOKALIZACJA I NUMER OTWORU W GEOL. G. 201.2/15 do sec.

ZARZĄD POWIATU w POLICACH
ul. Główna 8

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016


2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

2. maja 2016 r. 10.10.2016

	nazwa inwestora:	mgr inż. Julia Morąg
	adres inwestycji:	GMINA KOŁBASKOWO 72-001 KOŁBASKOWO 106

GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94

branża: SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83

nazwa inwestycji:	
BUDOWA I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI USTOWO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO	

nazwa opracowania:	
PROJEKT BUDOWLANY	

nazwa rysunku:	
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	

Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac:	267/2015 / P-814/2016	skala:	rysunek nr:
	stadium oprac:	PROJEKT BUDOWLANY		
	data oprac:	MAJ 2016r.		

1:500

2